




Corridor® Power Stripper S 708

Hochleistungs-Universalgrundreiner

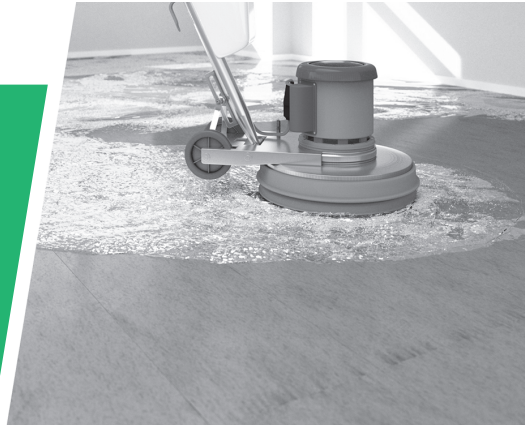

Anwendungsbereiche

- Für wasserbeständige, alkaliempfindliche elastische Bodenbeläge wie z. B. Linoleum, Elastomerbeläge und PVC
- Zur Entfernung von schwerentfernbaren, mehrfach beschichteten, metallvernetzten und metallsalzfreien Beschichtungen und Pflegefilmen

Produkteigenschaften

- Universell einsetzbar
- Hervorragendes Lösevermögen bei Verkrustungen und verdichteten Pflegefilmen
- Schnelle Wirksamkeit und rückstandsfreies Ablösen von Beschichtungen
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch sparsame Dosierung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Schaumarm
- Sehr gutes Netzvermögen für eine optimale Flächenwirkung
- Zeitsparend und kraftvoll durch spezielle Lösevermittler

Anwendung und Dosierung

- Stets kaltes Wasser verwenden.
- Reinigungslösung auf dem Boden verteilen.
- Kurz einwirken lassen.
- Mit einer Einscheibenmaschine oder Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad oder Bürste den Bodenbelag grundreinigen.
- Schmutzflotte aufsaugen.
- Bodenbelag mit klarem Wasser nachspülen.
- Spülwasser aufsaugen.
- Verbrauch: 100 - 250 ml / pro m²



1 - 2,5 l / 10 l Wasser

- Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.

Hinweise


- Auf Material- und Farbverträglichkeit überprüfen.
- Für Asphalt bzw. Bitumenbeläge nicht geeignet.
- Nicht mit anderen Reinigungsmittelkonzentraten oder Reinigungsprodukten mischen.
- Vor der Verarbeitung Wärmequellen (Fußbodenheizung, Heizung, Warmzuluft) ausschalten.
- Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** farblos - hellgelb
- **GISBAU-Code:** GG 50
- **UFI-Code:** 1JR0-U0XC-M00V-28S2
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- S708-0005RA: 1 x 5 l Kanister



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater. Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.