




Corridor® Power Stripper S 708

Мощен универсален препарат за основно почистване

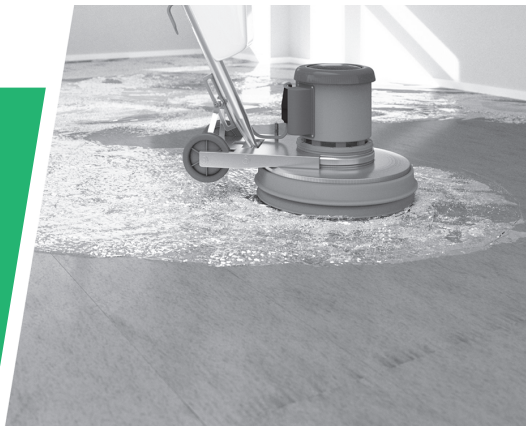

област на приложение

- За водоустойчиви, чувствителни към основи еластични подови настилки, като напр. линолеум, еластомерни настилки и PVC
- За премахване на трудноотстранявани многослойни покрития и поддържащ слой с метални връзки и несъдържащи метални соли

Характеристики на продукта

- Универсално приложение
- Отлична способност за разтваряне на отлагания и плътен поддържащ слой
- Бърза ефективност и безостатъчно отстраняване на покритията
- Висока рентабилност поради икономичното дозиране
- Много добра съвместимост на материалите
- С ниска степен на разпенване
- Много добра омрежваща способност за оптимален повърхностен ефект
- Пестящ време и мощен благодарение на специалните разтворители

употреба и дозиране

- Винаги използвайте студена вода.
- Разпределете почистващия разтвор върху пода.
- Оставете да действа за кратко.
- Почистете добре подовата настилка с еднорискова машина или почистващо-засмукваща машина и подходящ пад или четка.
- Измучете мръсната вода от почистването.
- Изплакнете подовата настилка с чиста вода.
- Измучете водата от изплакването.
- Потребление: 100 - 250 мл / на м²



1 - 2,5 л /
10 л вода

- Пригответе пресни разтвори за нанасяне и изразходвайте най-късно в рамките на 24 часа.

Указание


- Тествайте съвместимостта на материала и цвета.
- Не е подходящ за асфалтови или битумни покрития.
- Не смесвайте в чист вид с други почистващи концентрати или почистващи продукти.
- Преди обработка изключете топлинните източници (подово отопление, радиатори, приток на топъл въздух).
- При използване в машина резервоарите трябва да се почистват и изплакват редовно.
- Изменения или разлики в цвета не влияят на качеството на продукта. Изображението на продукта може да се различава по цвят и форма от оригинала.
- **Безопасност:** Декларации за опасност и предпазни мерки за безопасност можете да намерите в съответния информационен лист за безопасност, който е достъпен на адрес www.buzil.com.
- **Съхранение:** Дръжте опаковката винаги затворена. Съхранявайте в оригиналната опаковка при стайна температура. Използвайте отворените опаковки в рамките на 9 месеца.
- **Опазване на околната среда:** Предайте празните опаковки в пункт с дуална система за разделно събиране на отпадъци. За подробна информация вижте информация за околната среда.

Допълнителна информация

- **цвят на продукта:** безцветен - светложълт
- **продуктов код по GISBAU:** GG 50
- **UFI код:** 1JR0-U0XC-M00V-28S2
- Само за професионална употреба.

Търговски единици

- S708-0005RA: 1 x 5 л туба



Бележка: Моля, обърнете внимание, че за някои от продуктите важи ограничено наличие на международно ниво. Свържете се с Вашия представител обслужване на клиенти. Данните в продуктовата информация се основават на нашия опит и внимателни проучвания и отговарят на настоящото ни ниво на знания. Не можем обаче да контролираме в детайл и да повлияваме на различните условия на работа с продукта и спецификите на обекта и материала. Ето защо, в продуктовата информация можем да дадем само общи насоки за работа с продукта. Поради това, качеството на работата зависи от квалифицираната оценка на потребителя на обекта и условията на работа с продукта. При наличие на съмнение потребителят е длъжен да провери на подходящо скрито място поносимостта на третирания материал с продукта на Buzil или да се консултира относно спецификите на прилагане на продукта. Отговорност за непълна или неточна информация в информационните ни материали възниква само при грубо нарушение (умисъл или груба небрежност); не се засягат искове, предявени въз основа на Закона за отговорността за вреди, причинени от дефект на стока. Тази продуктова информация отменя всички предишни продуктови информации.