




Corridor® Power Stripper S 708

Nagy teljesítményű univerzális mélytisztító

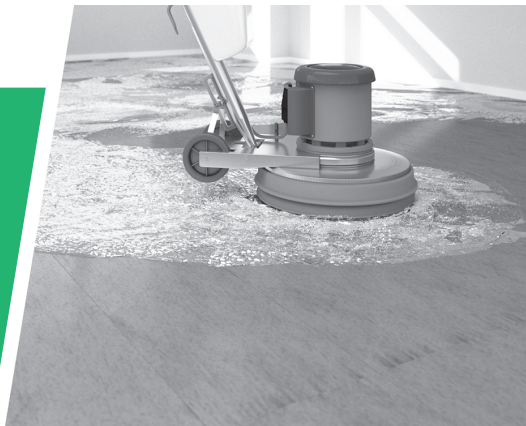

Alkalmazási terület

- Vízálló, lágérzékeny rugalmas padlóburkolatokhoz, például linóleumhoz, elasztomer burkolatokhoz és PVC-hez
- A nehezen eltávolítható, többretegű, fémhálós és fémsómentes bevonatok és ápolófilmek eltávolítására

Termékjellemzők

- Univerzális alkalmazás
- Kiváló oldó hatás kérgesedések és tömörített ápolórétegek esetében
- Gyors hatás és a bevonatok maradványoktól mentes eltávolítása
- Rendkívül gazdaságos a takarékos adagolásnak köszönhetően
- Nagyon jó anyag-összeférhetőség
- Fékezett habzású
- Nagyon jó nedvesítő képesség az optimális felületi hatás érdekében
- Időtakarékos és hatékony a speciális oldószereknek köszönhetően

Alkalmazás és adagolás

- Mindig hideg vizet használjon.
- Terítse szét a tisztítóoldatot a padlón.
- Hagyja rövid ideig hatni.
- Alaposan tisztítsa meg a padlóburkolatot egytárcsás géppel vagy súroló-felszívó géppel és megfelelő párnával vagy kefével.
- Szívassa fel a szennyvizet.
- Öblítse le a padlóburkolatot tiszta vízzel.
- Szívassa fel az öblítővizet.
- Fogyasztás: 100 - 250 ml / m²-enként



1 - 2,5 l
/ 10 l víz

- Az alkalmazási oldatokat frissen készítse el, és legkésőbb 24 órán belül használja fel őket.

Megjegyzés


- Végezzen anyag- és szín-összeférhetőségi vizsgálatot.
- Aszfalt-, ill. bitumenrétegekre nem alkalmas.
- Ne keverje más tisztítószer-koncentrátumokkal vagy tisztítószerekkel.
- Bedolgozás előtt kapcsolja ki a hőforrásokat (padlófűtés, fűtés, meleg levegő).
- Gépekben történő használat esetén a tartályokat rendszeresen tisztítani és öblíteni kell.
- Az elszíneződések vagy színeltérések nincsenek hatással a termék minőségére. A termék képe színben és formában eltérhet az eredetitől.
- **Biztonság:** A vonatkozó biztonsági adatlapon található, amely a www.buzil.com címen érhető el.
- **Tárolás:** A göngyöleg mindig zárva tartandó. Szobahőmérsékleten, az eredeti göngyölegben tárolandó. A felnyitott göngyöleget 9 hónapon belül fel kell használni.
- **Környezetvédelem:** A teljesen üres göngyöleget továbbítsa a DSD-rendszerbe. Részletes információkért lásd a környezeti információkat.

További információk

- **Termékszín:** színtelen - világossárga
- **GISBAU-kód:** GG 50
- **UFI-kód:** 1JR0-U0XC-M00V-28S2
- Csak ipari felhasználásra.

Értékesítési egységek

- S708-0005RA: 1 x 5 l Kanna



Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.

A termékinformációkban található tudnivalók tapasztalatainkon és gondos kutatáson alapszanak, és aktuális ismereteinknek felelnek meg. A különböző feldolgozási, tárgyakra és anyagokra vonatkozó körülményeket azonban nem tudjuk egyenként ellenőrizni és befolyásolni. Ennek következtében a termékinformációk mindössze általános feldolgozási tudnivalókat tartalmaznak. A munka minősége ezért az objektum szakszerű megítélésétől és a felhasználói feldolgozástól függ. Kétségek esetén a felhasználó köteles a Buzil-termék hatását a kezelendő anyagon egy nem feltűnő helyen kipróbálni, vagy alkalmazástechnikai segítséget kérni. A tájékoztató anyagunkban található hiányos vagy helytelen adatokért felelősséget csak súlyos hiba esetében (szándékosság vagy súlyos gondatlanság) esetén vállalunk; a termékfelelősségi törvényből eredő esetleges követelések változatlanok maradnak. A jelen termékinformáció által minden ezt megelőző termékinformáció érvényét veszti.