




Corridor® Power Stripper S 708

Hágæða alhliða hreinsiefni

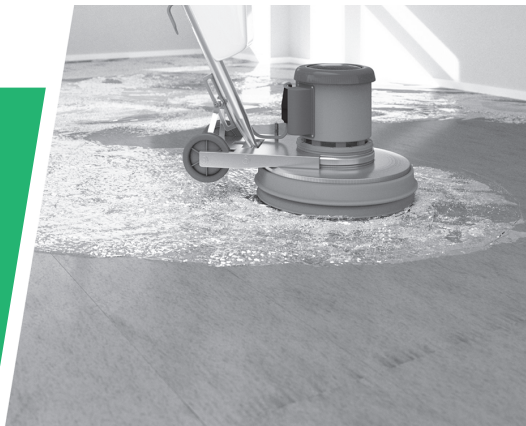

Umfang notkunar

- Fyrir vatnshelda, basaviðkvæma teygjanlega gólfefni eins og t.d. línóleum, elastómer gólfefni og PVC
- Til að fjarlægja erfitt að fjarlægja, marghúðaða, málmneta og málsaltfría húðun og umhirðufilmur

Eiginleika vörunnar

- Gilda fyrir alla
- Framúrskarandi uppleysandi kraftur fyrir gruggi og þjappaðar umhirðufilmur
- Hröð virkni og leifarlaust losun á húðun
- Mikil hagkvæmni vegna hagkvæmrar skömmtnunar
- Mjög gott efnissamhæfi
- Lágfeyðandi
- Mjög góð bleytingargeta fyrir bestu yfirborðsáhrif
- Tímasparandi og öflugt þökk sé sérstökum leysiefnum

Notkun og skammtar

- Notaðu alltaf kalt vatn.
- Dreifið hreinsilausninni á gólfíð.
- Látum bregðast stuttlega.
- Hreinsaðu gólfíð vandlega með snúningsskífufægivél eða skrubbvél og viðeigandi púða eða burstu.
- Sogaðu upp losuð óhreinindi.
- Skolaðu gólfíð með hreinu vatni.
- Sogaðu upp skolvatn.
- Neysla: 100 - 250 ml / á m²



1 - 2,5 l /
10 l Vatn

- Notaðu ferskar blöndur og ekki nota þær lengur en í 24 klukkustundir

Athugið


- Athugaðu hvort efni og litir séu samhæfir.
- Hentar ekki fyrir malbik eða jarðbiksgangstétt.
- Ekki blanda pólýúretani við önnur hreinsiefnisþykki eða hreinsiefni.
- Slökktu á hitagjöfum (gólfhitun, hitun, inntak fyrir heitt loft) fyrir vinnslu.
- Geymana ætti að þrifa og skola reglulega til notkunar í sjálfvirkri einingu.
- Litabreytingar eða mismunur hefur ekki áhrif á gæði vörunnar. Vörumyndin getur verið önnur að lit og lögun frá upprunalegu.
- **Öryggi:** Hættuyfirlýsingar og öryggisráðstafanir er að finna á viðeigandi öryggisblaði sem er aðgengilegt á www.buzil.com.
- **Geymsla:** Geymið ílát alltaf lokað. Geymist við stofuhita í upprunalegu íláti. Notið opnuð ílát innan 9 mánaða.
- **Umhverfi:** Farið með tóm ílát í endurvinnslu. Fyrir nákvæmar upplýsingar sjá Umhverfisupplýsingar.

Frekari upplýsingar

- **Litur á vöru:** litlaust til ljósgult
- **GISBAU kóði:** GG 50
- **UFI kóði:** 1JR0-U0XC-M00V-28S2
- Eingöngu til iðnaðarnota.

Sölueiningar

- S708-0005RA: 1 x 5 l dós



Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu við þjónusturáðgjafa þinn. Upplýsingarnar í vöruupplýsingum okkar byggja á reynslu okkar og vandlegum rannsóknum og eru í samræmi við núverandi þekkingu okkar. Hinsvegar getum við ekki rannsakað af nákvæmni og haft áhrif á mismunandi aðstæður þegar kemur að vinnuaðferðum, markmiðum og efnum. Þar af leiðandi getum við eingöngu sett fram leiðbeiningar fyrir almennar vinnuaðferðir í vöruupplýsingunum. Gæði verksins er því háð sérfræðimati og vinnuaðferð notandans. Ef uppi eru einhverjar efasemdir, skal notandinn alltaf athuga samhæfi við efnið sem á að meðhöndla með Buzil vörunni, á litt áberandi stað eða fá tæknilegar ráðleggingar. Ábyrgð á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum í upplýsingaefni okkar er einungis til staðar í tilfelli stórfelldrar vanrækslu (ásætningur eða stórfelld vanræksla); þetta hefur ekki áhrif á neinar kröfur sem koma fram vegna Laga um vöruábyrgð. Með þessum upplýsingum um vöru falla allar fyrri upplýsingar um vöru úr gildi.