




Corridor® Power Stripper S 708

Detergente universale ad azione profonda e ad elevate prestazioni

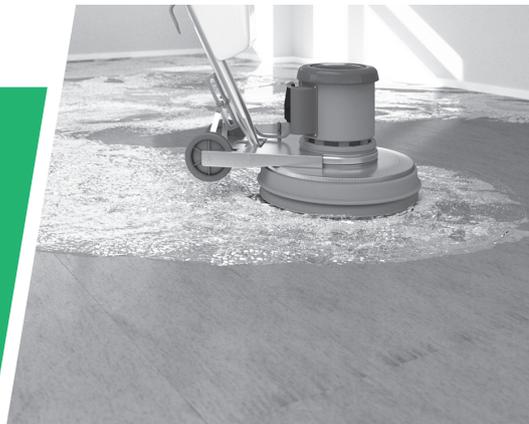

Campo di applicazione

- Per pavimenti elastici resistenti all'acqua e sensibili agli alcali quali linoleum, rivestimenti elastomerici e PVC
- Per rimuovere rivestimenti e pellicole protettive difficilmente asportabili, multistrato, metallizzati, reticolati ed esenti da sali metallici

Caratteristiche del prodotto

- Detergente universale
- Straordinario potere solvente di incrostazioni e pellicole protettive indurite
- Azione rapida e rimozione delle stratificazioni senza residui
- Elevata redditività grazie al dosaggio ridotto
- Ottima compatibilità con i materiali
- Produce poca schiuma
- Ottimo potere irrorante per un'azione ottimale sulle superfici
- È altamente efficace e fa risparmiare tempo grazie agli speciali agenti solubilizzanti

Utilizzo e dosaggio

- Usare sempre acqua fredda.
- Spargere la soluzione detergente sul pavimento.
- Lasciare agire brevemente.
- Pulire a fondo con una monospazzola o lavapavimenti e un disco o una spazzola adatti.
- Assorbire la soluzione sporca.
- Sciacquare il pavimento con acqua pulita.
- Asciugare l'acqua di risciacquo.
- Consumo: 100 - 250 ml / al m²



1 - 2,5 l /
10 l Acqua

- Preparare sul momento le soluzioni da applicare e utilizzarle al massimo entro 24 ore.

Nota

- Verificare la compatibilità dei materiali e dei colori.
- Non adatto per pavimentazioni in asfalto e bitume.
- Non miscelare puro con altri detergenti concentrati o prodotti per pulizia.
- Spegnerne le fonti di calore (riscaldamento a pavimento, riscaldamento, aria calda) prima dell'applicazione.
- In caso di utilizzo in macchine automatiche, i serbatoi devono essere lavati e risciacquati regolarmente.
- Differenze o variazioni di colore non influiscono sulla qualità del prodotto. L'immagine del prodotto può differire per colore e forma dall'originale.
- **Sicurezza:** Le indicazioni di pericolo e le precauzioni di sicurezza sono riportate nella relativa scheda di sicurezza, disponibile sul sito www.buzil.com.
- **Stoccaggio:** tenere sempre i contenitori chiusi. Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Utilizzare entro 9 mesi dall'apertura del contenitore.
- **Protezione dell'ambiente:** riportare i contenitori vuoti nel sistema duale. Per informazioni dettagliate, consultare le informazioni ambientali.

Ulteriori informazioni

- **Colore del prodotto:** incolore - giallo chiaro
- **Codice GISBAU:** GG 50
- **Codice UFI:** 1JR0-U0XC-M00V-28S2
- Solo per uso professionale.

Unità di vendita

- S708-0005RA: 1 x 5 l Bidone



Nota: si tenga conto della disponibilità internazionale parzialmente limitata dei prodotti. Contattare il proprio consulente clienti. I dati contenuti nelle nostre informazioni sui prodotti si basano sulle nostre esperienze e accurate ricerche, e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, esse non tengono conto di tutte le possibili condizioni di lavorazione, degli oggetti e dei materiali, diverse da un caso all'altro, che non sono di nostra responsabilità. Di conseguenza, possiamo solo fornire istruzioni generali di trattamento nel contesto delle informazioni sui prodotti. La qualità del lavoro sarà quindi determinata dalla valutazione e dal trattamento professionale degli oggetti da parte dell'utilizzatore. In caso di dubbio, egli è tenuto a verificare sempre la compatibilità del materiale da trattare con il prodotto di marchio Buzil, in un punto poco visibile, oppure a richiedere consigli di utilizzo a un professionista. La responsabilità per dati incompleti o errati nel nostro materiale informativo sussiste solo in caso di colpa grave (premeditazione o grave negligenza); sono fatti salvi gli eventuali diritti correlati alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Le presenti informazioni sui prodotti sostituiscono tutte le informazioni precedenti.