




Budenat® Intense D 443

Wysoce wydajny środek czyszczący do dezynfekcji

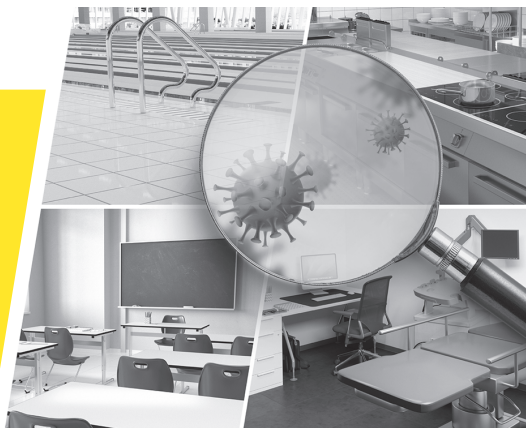

Zakres zastosowania

- Do dezynfekcji powierzchni w obiektach użyteczności publicznej, w przemyśle spożywczym i przetwórstwie spożywczym, a także w kuchni, w służbie zdrowia itp.
- Dla całej powierzchni sanitarnej, mokrej i basenowej
- Wszystkie wodoodporne materiały, powierzchnie i wykładziny podłogowe

Właściwości produktu

- Czyszczenie i dezynfekcja w jednym kroku
- Skuteczny przeciwko bakteriom, grzybom drożdżowym i wirusom otoczkowym
- Spektrum działania: bakteriobójcze, drożdżobójcze, ograniczone wirusobójcze
- Krótkie czasy działania
- Niskie dozowanie
- Nawet przy silnym zanieczyszczeniu organicznym
- Na liście VAH i IHO
- Bez aldehydów
- Bez QAV
- Spełnia wymagania koncepcji HACCP

Zastosowanie i dozowanie

- Zalecane zastosowanie do dezynfekcji powierzchni (spektrum działania/ czasy działania):
- bakteriobójcze, drożdżobójcze – VAH / EN 13697: duże obciążenie, przy działaniu mechanicznym 5 min.
- ograniczone wirusobójcze – EN 14476: wysokie narażenie 15 min.
- Najpierw usunąć zgrubny brud z powierzchni.
- Następnie zwilżyć powierzchnię odpowiednio stężonym roztworem do zastosowania.
- Pozostawić do wyschnięcia lub spłukać po upływie czasu działania.



200 - 500 ml
/ 10 l wody

- Przygotować świeży roztwór i użyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka


- Substancje aktywne: 100 g zawiera: 7,5 g bis(3-aminopropyl)ododecyloaminy. Nr. pozwolenia 6300/15.
- Powierzchnie mające kontakt z żywnością lub skórą należy po dezynfekcji spłukać wodą pitną.
- Zaabsorbować przypadkowo uwolniony produkt materiałem wiążącym ciecze (piasek, diatomit, spoiwa uniwersalne).
- Używaj biocydów bezpiecznie. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.
- Nie dopuścić, aby w stanie nierozcieńczonym przedostały się do kanalizacji lub cieków wodnych.
- Przekazać opakowania po zużyciu do recyklingu.
- Zalecana temperatura przechowywania: 5 - 25°C.
- Używaj produktów biobójczych ostrożnie. Przed użyciem zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie.
- Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- Kolor produktu:** bezbarwny - jasnożółty
- Kod GISBAU:** GD 40
- Kod UFI:** 5710-80G5-0006-3H89
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- D443-0010RA: 1 x 10 l kanister
- D443-0001RA: 12 x 1 l butelka



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.